



STEICO *multi nail*

Nageldichtband

Abdichtungssystem für
STEICO Dämmlösungen

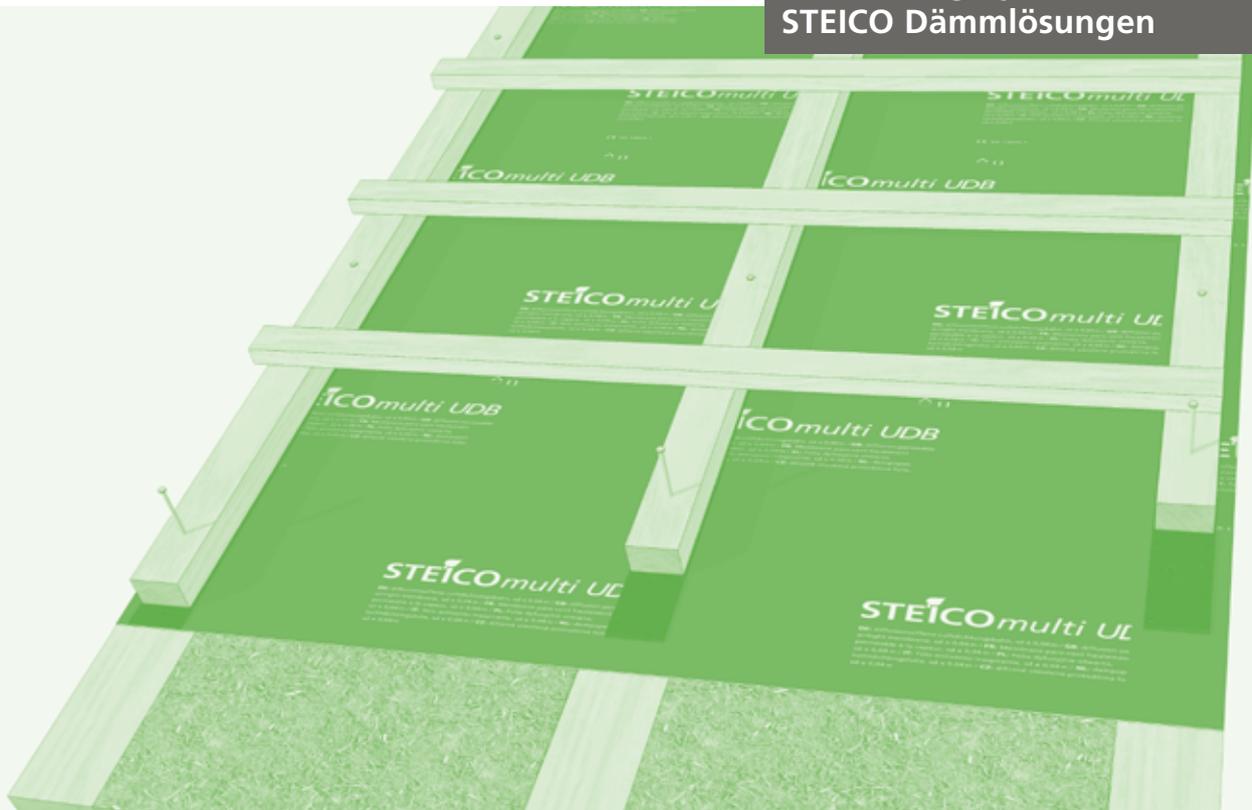

EMPFOHLENER EINSATZBEREICH

Nageldichtband als Systemzubehör für die STEICO *multi UDB* bei Einsatz als Behelfsdeckung (UDB-A).



- Zusätzliche Dichtungsmaßnahme für die Konterlatte bei Einsatz einer Behelfsdeckung mit STEICO *multi UDB*
- Einseitig selbstklebend, sehr gute Klebeeigenschaften
- Leichtes Handling
- Hohe Elastizität
- Alterungsbeständig

Weitere Informationen finden Sie unter www.steico.com



| LIEFERFORM STEICOmulti nail

Rollenbreite [mm]	Rollenlänge [m]	Banddicke [mm]
50	30	ca. 3

| TECHNISCHE KENNDATEN STEICOmulti nail

Material	zellgeschlossenes Polyethylen
Temperaturbeständigkeit	-40°C bis +80°C
Verarbeitungstemperatur	ab +5°C
Raumgewicht	ca. 30 kg/m ³
Zugfestigkeit längs/quer	0,34 N/mm ² / 0,22 N/mm ²
Bruchdehnung längs/quer	135% / 115%

| MATERIAL

Zellgeschlossenes Polyethylen mit
Synthesekautschuk.

| LAGERUNG / TRANSPORT

STEICOmulti nail trocken, geschützt vor
Schmutz, Sonne und Nässe lagern.

| VERARBEITUNG STEICOmulti nail

- Der Untergrund muss sauber und trocken sein.
- Das einseitig selbstklebende Band wird direkt von der Rolle verarbeitet und auf STEICOmulti UDB im Lagebereich der Konterlattung fixiert. Anschließend wird die Konterlatte direkt über dem aufgebracht Band positioniert und mechanisch befestigt (Nägels und Schrauben).
- Entsprechende Fachregeln und Normen sind zu beachten.